

ACOPLADORES PARA CONETORES DE FIBRA ÓTICA

DESCRIÇÃO



ACOPLADORES PARA CONETORES DE FIBRA ÓTICA

- SC-APC Duplex
- SC-APC Simplex
- LC Duplex





TAMPA DE PROTEÇÃO

- Duplex
- Simplex

CARACTERÍSTICAS


- Durabilidade: 500 ciclos.
- Resistência à tração: 10 kgf.
- Perdas de inserção: < 0,2 dB (monomodo).
- Temperatura de funcionamento: -20°C a 70°C.
- Temperatura de armazenamento: -40°C a 80°C.

LIGAÇÕES




DIMENSÕES (mm)

■ SC-APC DUPLEX

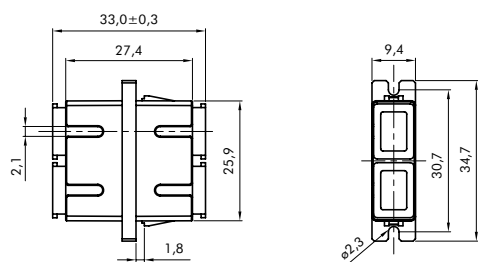

■ SC-APC SIMPLEX

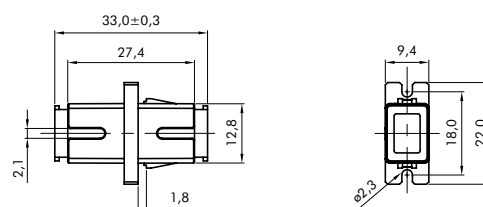

■ LC Duplex

