


ACOPLADORES PARA CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA

DESCRIPCIÓN

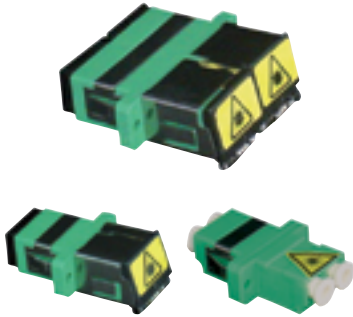

ACOPLADORES PARA CONECTORES DE FIBRA ÓPTICA

- SC-APC Duplex
- SC-APC Simplex
- LC Duplex





TAPA DE PROTECCIÓN

- Duplex
- Simplex

CARACTERÍSTICAS


- Durabilidad: 500 ciclos.
- Resistencia a la tracción: 10 kgf.
- Pérdida de inserción: < 0,2 dB (monomodo).
- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 70°C.
- Temperatura de almacenamiento: -40°C a 80°C.

CONEXIONES




DIMENSIONES (mm)

■ SC-APC DUPLEX

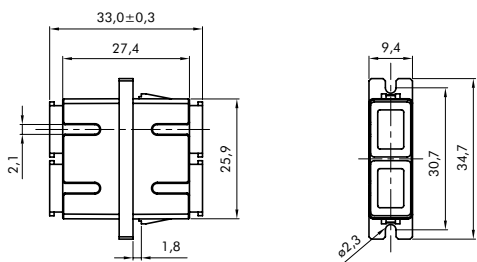

■ SC-APC SIMPLEX

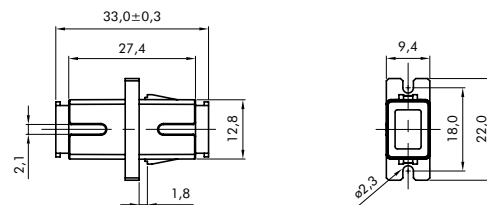

■ LC DUPLEX

