

AUTOMÁTICO DE ESCADA DE 10A (REF.º 55510 SPA)

DESCRIÇÃO



- Permite temporizar a iluminação de uma instalação.
- Ativação por botões de pressão, basculantes ou botões luminosos.
- Instalação em calha DIN, no quadro elétrico.

FUNCIONAMENTO

- Ao pressionar o botão, a carga fica ligada o tempo selecionado no aparelho.


CARGA MÁXIMA RECOMENDADA



CARACTERÍSTICAS


- 230V~ - 50/60Hz.
- Poder de corte: 10A.
- Temporização: 45 segundos a 7 minutos.
- Dimensão: 1 Módulo DIN.
- Temperatura de funcionamento: -10°C a 60°C.
- Índice de Proteção: IP20.
- Máximo corrente repouso: 50mA.

DIMENSÕES (mm)


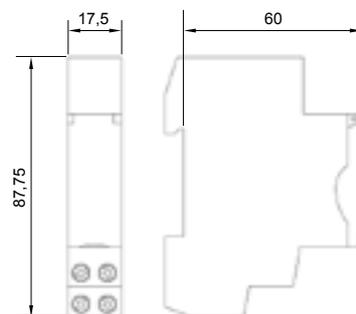


ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

■ A 3 fios.

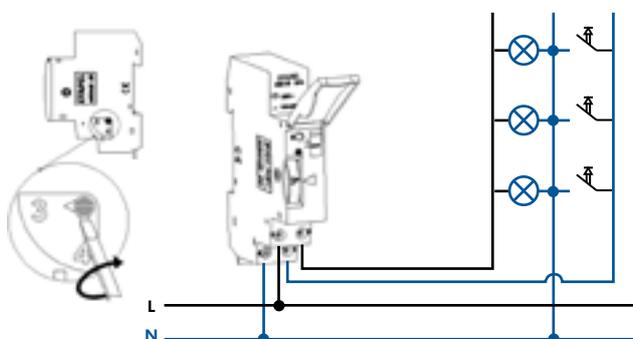

■ A 4 fios.

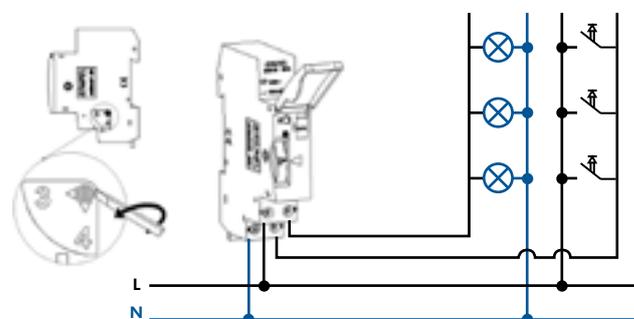

3,5mm

 $\Sigma I_n=200A$ 

DIN TH 35