# **COUPLEURS POUR CONNECTEURS DE FIBRE OPTIQUE**

### **DESCRIPTION**



# **COUPLEURS POUR CONNECTEURS DE FIBRE OPTIQUE**

- SC-APC Duplex
- SC-APC Simplex
- LC Duplex








#### **COUVERCLE POUR COUPLEURS**

- Duplex
- Simplex


#### **CARACTÉRISTIQUES**


- Durabilité: 500 cycles.
- Résistance à la traction: 10 kgf.
- $\blacksquare$  Pertes d'insertion: < 0,2 dB (monomode).
- Température de fonctionnement: -20°C a 70°C.
- Température de stockage: -40°C a 80°C.

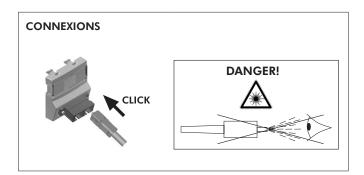


# **DIMENSIONS (mm)**


### **■ SC-APC DUPLEX**





# ■ SC-APC SIMPLEX





### ■ LC Duplex

