

MINUTERIE ÉLECTRONIQUE DE 16A (RÉF. 55030)

DESCRIPTION




- Permet de temporiser l'éclairage d'une installation.
- Activation par des Poussoirs, Poussoirs à Bascule ou Poussoirs Lumineux selon de schéma de connexion à 3 fils.
- Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.

FONCTIONNEMENT




SCHÉMA ÉLECTRIQUE



CARACTÉRISTIQUES

- Tension d'alimentation: 230V~.
- Consommation: 48mA.
- Fréquence: 50/60Hz.
- Réglage de temporisation: 10 sec. - 10 min.
- Sortie: 1NO - 16A/250V~ 4000VA.
- Section des câbles: 0,2 - 2,5mm².
- Indice de Protection: IP20.
- Classe de Protection: II.



DIMENSIONS (mm)

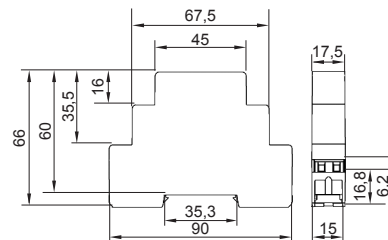

SCHÉMAS DE CONNEXION

■ À 3 fils.

■ À 4 fils.

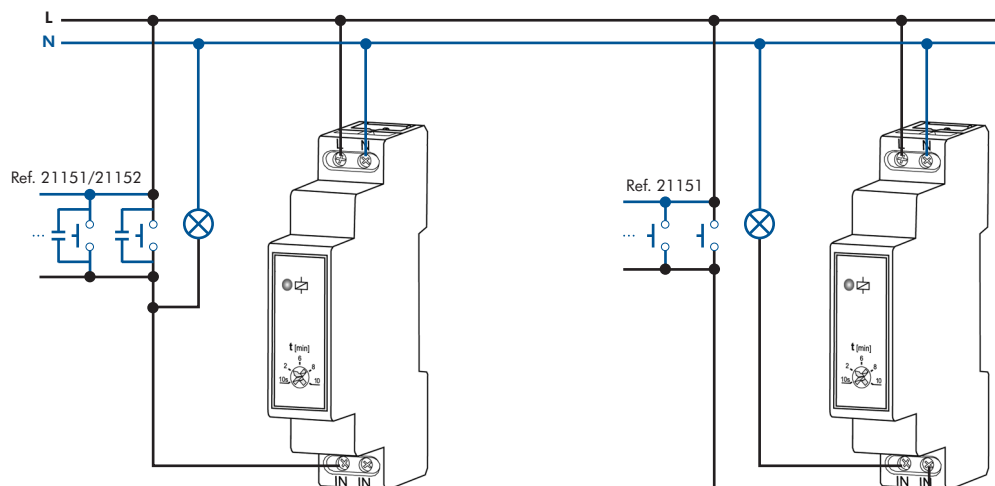

3,5mm



DIN TH 35