

MINUTERIE DE 10A (RÉF. 55510 SPA)

DESCRIPTION



- Permet de temporiser l'éclairage d'une installation.
- Activation par des Poussoirs ou des Poussoirs Lumineux.
- Installation en rail DIN, dans le tableau électrique.

FONCTIONNEMENT

- En pressant le bouton, la charge reste connectée pendant le temps sélectionné dans l'appareil.


CHARGES MAXIMALES RECOMMANDÉES

 3000 W	 2000 W/VA
 500 W/VA	 3000 W
 500 W/VA	 500 W/VA

CARACTÉRISTIQUES


- 230V~ - 50/60Hz.
- Pouvoir de coupure: 10A.
- Temporisation: 45 secondes à 7 minutes.
- Dimension: 1 Module DIN.
- Température de fonctionnement: -10°C à 60°C.
- Indice de Protection: IP20.
- Courant de repos maximal: 50mA.

DIMENSIONS (mm)


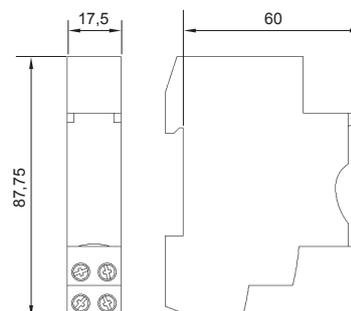


SCHÉMAS DE CONNEXION

■ À 3 fils.

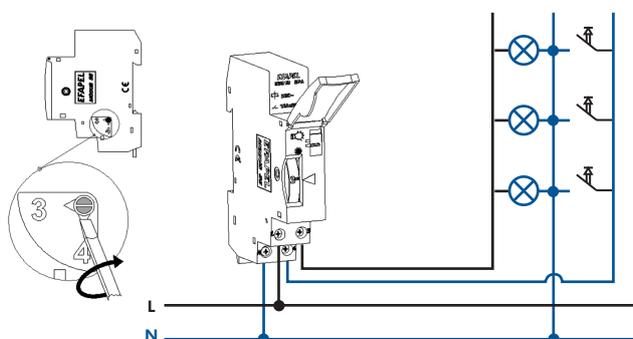

■ À 4 fils.

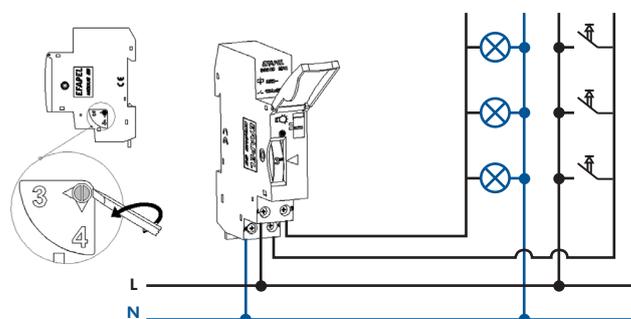

3,5mm

 $\Sigma I_n=200A$ 

DIN TH 35