

## AUTOMÁTICO DE ESCADA ELETRÔNICO DE 16A (REF.º 55030)

## DESCRIÇÃO




- Permite temporizar a iluminação de uma instalação.
- Ativação por botões de pressão, basculantes ou botões luminosos de acordo com o esquema a 3 Fios.
- Instalação em calha DIN, no quadro elétrico.

## FUNCIONAMENTO




## ESQUEMA ELÉTRICO



## CARACTERÍSTICAS

- Tensão de alimentação: 230V~.
- Consumo: 48mA.
- Frequência: 50/60Hz.
- Regulação da temporização: 10 seg. - 10 min.
- Saída: 1NA - 16A/250V~ 4000VA.
- Secção de cabos: 0,2 - 2,5mm<sup>2</sup>.
- Índice de Proteção: IP20.
- Classe de Proteção: II.

## DIMENSÕES (mm)

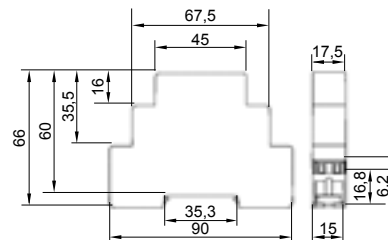

## ESQUEMAS DE LIGAÇÃO

■ A 3 fios.

■ A 4 fios.

